

NEW

スーパードライヤユニット使用

高分子膜式除湿乾燥機

KRS-SU series



KATO-RIKI

スーパードライヤユニット使用

高分子膜式除湿乾燥機 KRS-SUseries

特長

- 使いやすさを第一に考え unnecessary な物を省きシンプルにしコントロールパネルは使いやすく見易い位置に取付けしています。
- 材料バットの出し入れも段棒方式によりスムーズに行えます。
- スーパードライヤユニットにより露点「 -40°C 」の除湿エアにより効率の良い乾燥を実現します。
- 器内ステンレス製 (SUS430)
- オプション 露点 -60°C 対応機も製作可能です。



KRS-SU50




器内棚段



スーパードライヤユニット

露点性能曲線

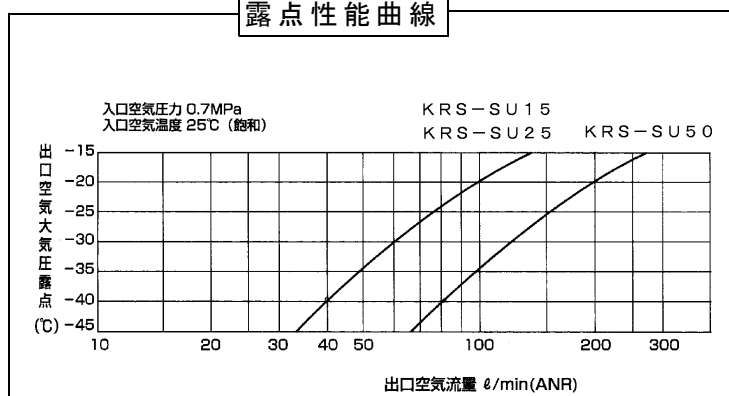

仕様

●電源 200V 3相 ●最高温度 200°C

項目	型式	KRS-SU15	KRS-SU25	KRS-SU50
器内寸法(幅×高さ×奥)	cm	35×40×40	35×60×40	46×60×60
モータ	w	250		
ヒータ	kw	1.7	2.3	3.3
扉	枚	1		
棚	段	5	8	8
仕込量	kg	15	25	50
入口空気流量	ℓ/min(ANR)	60		
出口空気流量	ℓ/min(ANR)	35		
パージ流量	ℓ/min(ANR)	25		
外形寸法(幅×高さ×奥)	cm	85×90×62	85×110×62	95×110×82
製品質量	kg	105	125	165
必要電気容量	A	20		

注)入口空気圧力:0.7MPa時

※本機はコンプレッサエアを使用します。(130ℓ/min)ANR 0.4MPa以上

加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com