

熱風循環式乾燥機

KRS-Yシリーズ Vol.1/2

最高温度 200℃ 常用温度 180℃

スピードドライオーブン

特長

- 機械のデザインを新しくしました。
使いやすさを第一に考え unnecessary な物を省きシンプルにしました。コントロールパネルは使いやすく見やすい位置に取り付けられています。
- 操作が簡単
高性能デジタル温度調節器、起動電源タイマ、安全装置（過熱防止器、モータ保護装置）が組み込まれております。



KRS-Y50



温度表示計


モード表示計

タッチキー

トラブルモニター

★オプション

- 室内をステンレス製で製作可能です。
- ハニカム除湿機をセットできます。
最高-25℃の低露点に相当する極めて乾いた空気を器内に送り込み、乾燥することができます。

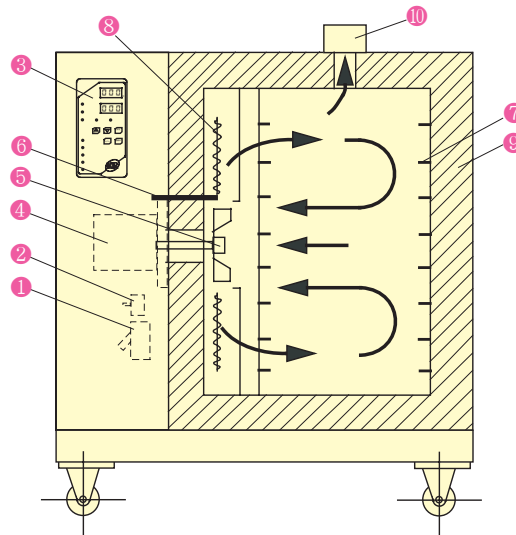

- 1 電源ブレーカ
- 2 過熱防止器
- 3 温度調節器
- 4 モータ
- 5 ファン
- 6 調節器センサ
- 7 棚段
- 8 ヒータ
- 9 保温材
- 10 排気口

仕様

●電源 200V3相

項目 型式	器内寸法 (mm) (幅×奥×高)	モータ (W)	ヒータ (kW)	扉 (枚)	棚段数	棚段ピッチ (mm)	仕込量 (約)(kg)	外形寸法 (mm) (幅×奥×高)	重量 (kg)
KRS-Y15	350 × 400 × 400	250	1.7	1	5	70	15	830 × 600 × 900	95
KRS-Y25	350 × 400 × 600	250	2.3	1	8	70	25	850 × 600 × 1,080	115
KRS-Y50	460 × 600 × 600	250	3.3	1	8	70	50	950 × 800 × 1,100	150

■本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。

■カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。

KR 加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com

2018, 10