



金型超音波洗浄機

KYMD50-50型

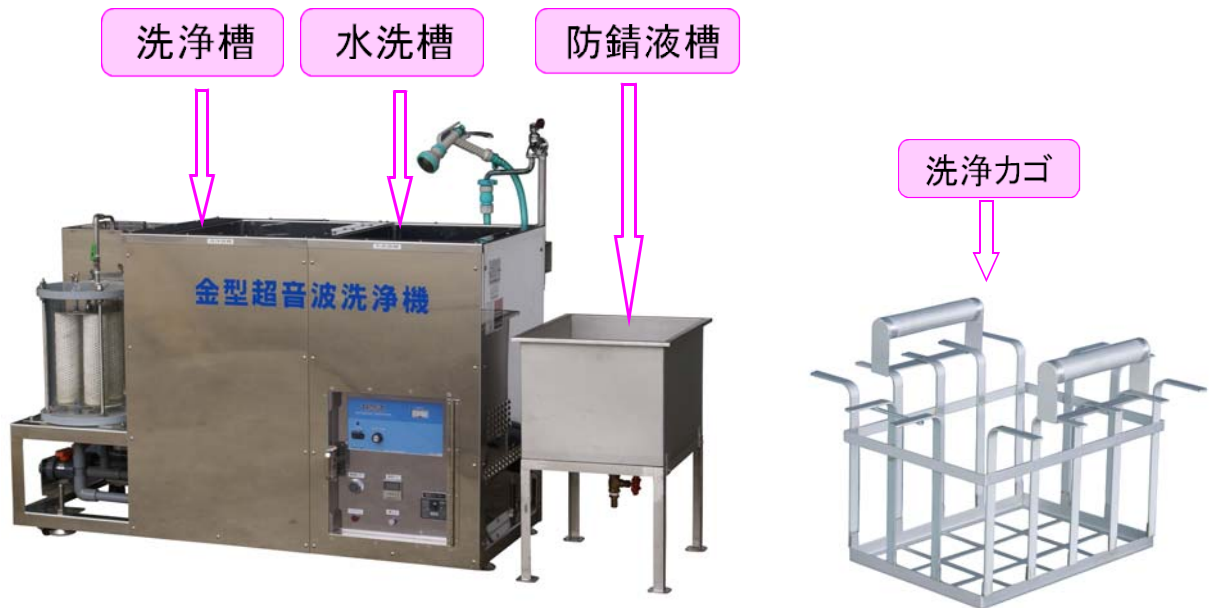

仕様

項目	型式	KYMD50-50型
電力		200V 3相 2.6kW
超音波周波数		26kHz (スイープ方式)
超音波出力	W	600
循環ポンプ	W	150(循環量 60ℓ/min)
加熱ヒータ	W	1,500(温度調節器付)
洗浄タイム		洗浄終了ブザー付
濾過フィルタ		60φ × 250L × 4本
洗浄槽寸法	m/m	幅350 × 高さ320 × 奥450
洗浄カゴ寸法	m/m	幅250 × 高さ250 × 奥350
リンス槽寸法	m/m	幅350 × 高さ350 × 奥450
外形寸法 本体	m/m	幅1320 × 高さ850+300 × 奥650
防錆液槽	m/m	幅 380 × 高さ600 × 奥480 (47ℓ)
製品本体質量	kg	140kg
電気設備容量(ブレーカ)	A	30A

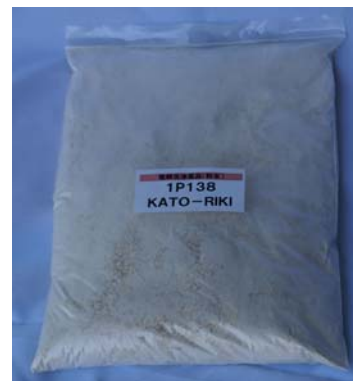

洗浄剤(粉末)
1P138 (20kg)



中和防錆液
M-194改 (20ℓ)

KATO-RIKI

ガス焼けデポジットの除去でお困りの方に

金型超音波洗浄機

KYMD50-50型

■精密成形の高品質維持には、金型の汚れのメンテナンスがとても重要です。

特長

- ①洗浄剤が粉末のなので、保管や移動が簡単です。又、水で10倍に溶かして使用する為、特別な溶剤が不要なのでランニングコストが低減出来ます。
- ②大きな濾過フィルターを4本設置していますので、洗浄剤の交換サイクルを延ばしランニングコストを抑える事が出来ます。
- ③超音波洗浄機専用洗浄液により短時間で綺麗になります。

洗 浄 前



洗 浄 後



 鏝加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代) FAX 049-261-5681
<http://www.katoriki.com>

E-mail : main@katoriki.com (本社代表)、 trade@katoriki.com (本社営業部)
名古屋営業所 TEL 0568-51-5730 大阪営業所 TEL 072-692-8825 長野営業所 0268-82-7600
静岡営業所 TEL 054-628-4700 新潟営業所 TEL 0256-33-5895

●製品は万全を期して製作していますが使用の際、説明書をよく読んでから、間違いの無いように使用して下さい。
●製品の仕様及び規格は、改善等の為予告無く変更する事があります。