

# 熱風循環式乾燥機

## SLM-Yシリーズ

### ツインドライオーブン

最高温度 200℃ 常用温度 180℃

スリムでダブルタイプ(2室式)乾燥機 1台で2台分の便利さがメリットです


#### 特長

多種多様成形時代にマッチした材料乾燥機です。スリムで立形2室タイプで設置スペースを取りません。各室別温度コントロールが可能ですから2種類の成形材料が完全別温度で乾燥が可能です。また、電源投入タイマーも別になっているので少量乾燥には1室で使用できますから省エネルギー運転になります。

樹脂乾燥にやさしい乾燥機SLM-Yシリーズにご注目下さい。今一番進んだドライオーブンです。

#### ★オプション

●室内をステンレス製で製作可能です。

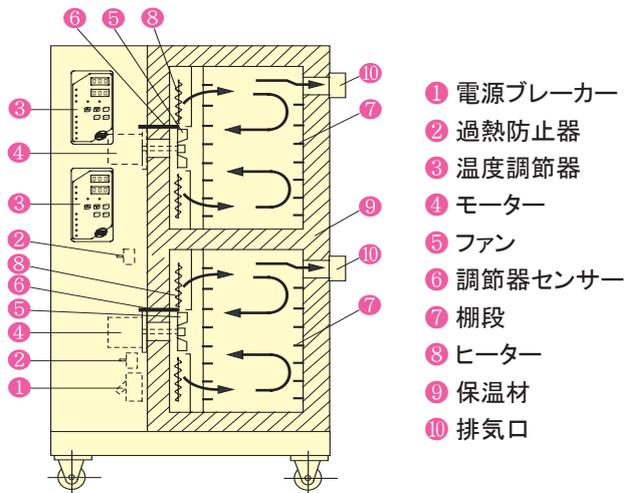

SLM-Y50

#### 仕様

●電源200V3相

項目	器内寸法	モーター	ヒーター	扉	棚	仕込量	外形寸法	質量	電気設備容
型式	幅×奥×高 mm	W	kW	(枚)	(段棒)	(約)kg	幅×奥×高 mm	kg	量(ブレーカ)A
SLM-Y30	350×400×400	250×2	1.7×2	2	5×2	15×2	900×620×1240	150	20
SLM-Y50	350×400×600	250×2	2.3×2	〃	8×2	25×2	900×620×1660	195	20
SLM-Y70	460×600×460	250×2	2.8×2	〃	6×2	35×2	1000×820×1380	215	30
SLM-Y100	460×600×600	250×2	3.3×2	〃	8×2	50×2	1000×820×1660	250	30

■本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。

■カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。

**KR** 三菱加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com

2017, 3