

ヒーター式自動金型温度調節機

STC-SC、STC-TRシリーズ

特長

金型にヒーターを取り付けて、電気制御によって温度調節をさせる金型温度調節機です。媒体を使用しませんので、ヒーターへの接続線とセンサーをうまく配慮・管理できればスムーズな加熱制御が行えます。ヒーターはオプションです。

● サイクル制御

デジタル設定、デジタル表示付温度調節器と無接点リレーでヒーターコントロールします。

● トライアック式

デジタル設定、デジタル表示付温度調節器とトリガー出力でヒーターコントロールします。



STC-SC-20



STC-SC-20W



STC-TR-104


仕様

● サイクル制御タイプ

	STC-SC-20	STC-SC-30	STC-SC-40	STC-SC-50	STC-SC-20W	STC-SC-30W	STC-SC-40W	STC-SC-50W
電源	200V 単相							
最大電流	20A/4kW	30A/6kW	40A/8kW	50A/10kW	20A × 2回路	30A × 2回路	40A × 2回路	50A × 2回路
ヒーター接続コンセント	2ヶ			4ヶ	4ヶ		8ヶ	
センサー	K…1本				K…2本			
電源投入タイマー	カレンダータイマー							
外形寸法 cm (幅×奥×高)	26 × 23 × 33				30 × 25 × 38		32 × 26 × 41	

● トライアック式

	STC-TR-10W	STC-TR-104
電源	200V 単相	
最大電流	10A × 4回路	10A × 4回路
ヒーター接続コンセント	4ヶ	8ヶ
センサー	K…2本	K…4本
外形寸法 cm (幅×奥×高)	26 × 23 × 33	30 × 25 × 38

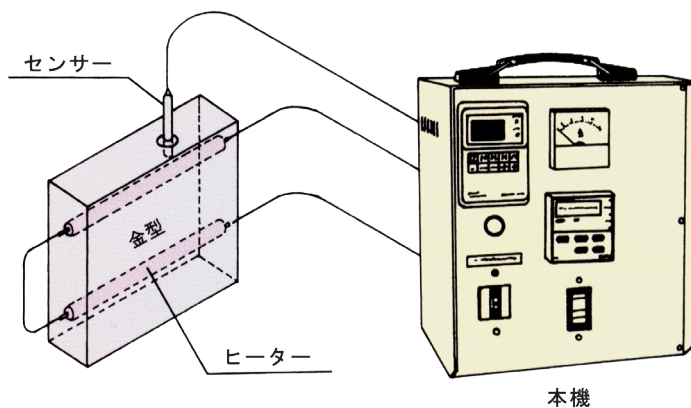

※各機に最大電流が明記されているので、ヒーターは電流内のものを使用して下さい。

- 本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。
- カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。

IKR 荻野加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)
FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com

2003, 7