

ハニカム式除湿ユニット

HON-Rシリーズ


- ◆ 通常の箱型乾燥機やホッパードライヤーに接続することで除湿乾燥装置に生まれ変わります。信頼を引き継ぎ、コンパクトな設計と充実した機能で次代のニーズにこたえます。




HON-180R

- * ワンパス方式なので、ハニカムローターに粉塵やガス等の付着がありません。
- * 露点温度 -40°C 対応のハニカム吸着ローターを採用しているので常に露点の安定したエアが供給できます。
- * 貴社既存のドライヤー及び箱型乾燥機等にも接続可能です。

＜KRS-Y□□-HON組合せ 標準仕様フロー図＞

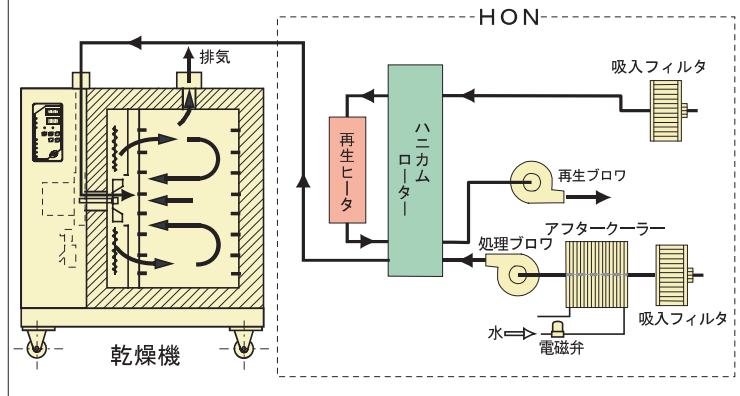

＜KHD-□□-HON組合せ 標準仕様フロー図＞

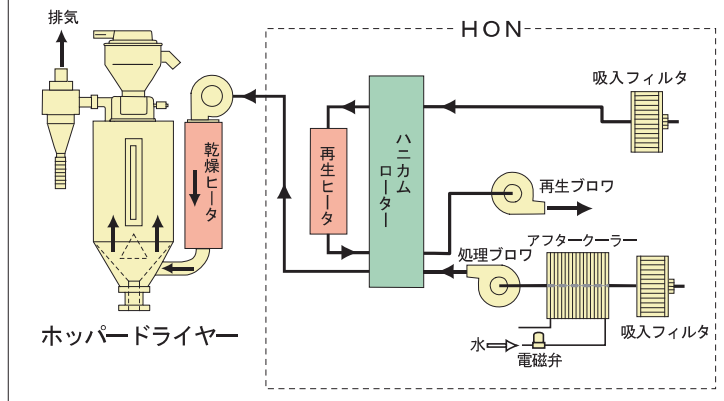

仕様

- 電源 200V 3相 ●電源直切過熱防止器・モータ過負荷防止サーマル・トラブルモナ

項目	型式	HON-180R	HON-250R
処理ブロウ (乾燥用)	W	100	200
再生ヒータ	KW	1.8 (単相)	2.7 (3相)
再生ブロウ	W	200	250
ハニカムローター駆動モータ	W	6	6
冷却水 (清水)	ℓ /min	6	6
除湿エア接続口 (口径)	mm φ	50	75
再生エア接続口 (口径)	mm φ	50	65
外形寸法 (幅×奥×高)	cm	50 × 65 × 109+4	55 × 77 × 128+4
製品質量 (約)	kg	96	133
必要電気容量	A	20	

- ※ HON-180R 型はドライヤー仕込量 50kg まで対応、乾燥機仕込量 100kg まで対応。
- ※ HON-250R 型はドライヤー仕込量 100kg まで対応、乾燥機仕込量 200kg まで対応。
- ・ドライヤーはオプションにて仕込量 200kg まで対応。
- ※ドライヤー及び乾燥機接続金具等は別途となります。
- ※冷却水量及び温度、接続機種及び設置条件により露点温度が変わります。

■本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。

■カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。



加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com

2016, 6